

Especificaciones del Epson PowerLite 77c

Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de gran apertura
Método de proyección	Delantero/posterior, instalado en el techo
LCD	
Tamaño	16 mm (0,6")
Tecnología	Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson
Número de píxeles	LCDs de 786.432 puntos (1024 x 768) x 3
Resolución nativa	XGA
Formato	4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los píxeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Enfoque manual
Número F	1,6 - 1,74
Longitud focal	18,4 - 22,12 mm
Relación de zoom	Zoom manual 1,0 - 1,2
Lámpara	E-TOPRL™ Tipo 170 W UHE
Duración (Típica)	3000 Horas (Alto brillo), 4000 Horas (Bajo brillo)
Relación de ancho de la pantalla (Distancia/Ancho)	1,2
Tamaño de la pantalla	76,2 a 762 cm (30" a 300")
Corrección trapezoidal	Manual, vertical ±30 grados Automática, 0-11 grados vertical
Brillo (Típico)	2200 lúmenes ANSI
Relación de contraste	400:1
Reproducción del color	24 bits; 16,7 millones
Salida de audio	1 W Mono-aural
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de suministro de energía	110 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de energía	248 W, 4,1 W en espera (100 a 120 V) 231 W, 5,8 en espera (200 a 240 V)
Dimensiones (incluyendo lente y pies)	245 x 328 x 100 mm (9,7" x 12,9" x 3,9")
Dimensiones (excluyendo lente y pies)	245 x 328 x 92 mm (9,7" x 12,9" x 3,5")
Peso	2,7 kg (6 lb)
Ruido del ventilador	35 dB (Alto brillo), 28 dB (Bajo brillo)
Rango de frecuencia efectiva de escaneo	
Reloj de píxeles	13,5 MHz a 162 MHz
Horizontal	15 KHz a 92 KHz
Vertical	50 Hz a 85 Hz
Control remoto	
Funciones	Selección de fuente, encendido, cambio de tamaño, modo color, volumen, e-zoom, A/V mudo, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto
RGB	
Desempeño de la pantalla	
Nativo	1024 x 768
Compatible	640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1600 x 1200
Terminal de entrada	
Vídeo	Mini D-sub 15 pines x 1
Audio	RCA x 2 (Blanco/Rojo)
Terminal de salida	
Vídeo	Mini D-sub 15 pines (Salida de monitor) x 1
E/S de vídeo y audio	
Desempeño de vídeo	NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas (depende de la observación de la pauta multi burst) NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i
Señal de entrada	
Terminal de entrada	
Vídeo	Vídeo compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Vídeo: Mini DIN (en común con conector RGB analógico) RCA (Blanco/Rojo) x 2 (en común con terminal de audio RGB analógico)
Audio	500m Vrms/47Kohm
Señal de audio	Conector USB 1.1 Tipo B x 1 (para control de mouse/teclado)
E/S de control	
Seguridad	Provisión de bloqueo estilo Kensington®, barra de anclaje para cable o candado.
Contenido	Proyector PowerLite 77c, cable de alimentación, cable de computadora, control remoto del proyector, baterías, estuche de transporte blando, CD-ROM, hoja de configuración rápida.

* Los resultados de duración de la lámpara variarán dependiendo del selector de modo, condiciones ambientales y uso.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias Epson:

Argentina (5411) 5167 0400
Chile (662) 484 3400
Colombia (571) 523 5000

Costa Rica (506) 210 9555
México (5255) 1323 2000
Perú (511) 418 0210

Venezuela (58) 212240 11 11
RIF: J-00192669-0
www.latin.epson.com

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision, 3LCD e Instant Off son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. © 2007 Epson America, Inc. LS100417 06/07

Proyector

Epson PowerLite 77c

Epson, la marca de proyectores más vendida en el mundo



Funciona en salas iluminadas



Arranque y apagado instantáneo



A/V Mute Slide
Para controlar mejor tus presentaciones



Barra de seguridad para anclaje



Proyector Epson PowerLite 77c

Versatilidad, valor y sobresaliente desempeño

1. Proyector liviano y portátil - XGA (1024 x 768) de 2200 lúmenes ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
2. Arranque instantáneo en 4 segundos (Instant On), para evitar retrasos en tus presentaciones.
3. Corrección keystone automática, para una configuración rápida.
4. Función de búsqueda de fuente, muestra automáticamente la(s) fuentes de entrada conectada(s) (Video/Super Video/Ordenador).
5. A/V Mute Slide, cubierta de lente deslizable para controlar mejor tus presentaciones.
6. Innovadora función Instant Off - Te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.
7. Listo para High Definition TV - puede usarse con formatos tradicionales y de pantalla ancha (4:3/16:9).
8. Funciones de seguridad como:
 - Timer y bloqueo de teclas protegidos con clave
 - Protección de logotipo protegido con clave
 - Barra de seguridad para encadenar el proyector al mueble o techo



La mejor manera de ver.

Números de pieza del producto/accesorios

- Proyector Epson PowerLite 77c
- Kit de control remoto para presentaciones
- Lámpara de repuesto
- Filtro de aire
- Soporte para techo universal
- Adaptador de suspensión
- Placa para techo falso

- V11H254220
- V12H007T0B
- V13H010L41
- V13H134A13
- ELPMBUNI
- ELPMBAPL
- ELPMBFCF


Vista Frontal



Vista Posterior



Distancia mínima y máxima de proyección

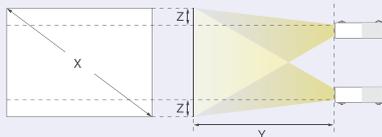

Epson PowerLite S5+			
4:3 Tamaño de pantalla	Distancia mínima (Wide)	Distancia máxima (Tele)	Distancia vertical desde el centro del lente al borde inferior de la pantalla
X (Tamaño de pantalla/dimensión)	Y (cm)		Z (cm)
30" / 61 x 46 cm	84	101	5
40" / 81 x 61 cm	113	136	6
60" / 120 x 90 cm	171	206	10
80" / 160 x 120 cm	229	275	13
100" / 200 x 150 cm	289	345	16
200" / 410 x 300 cm	577	693	32
300" / 610 x 460 cm	867	1041	48

Barra de seguridad

